

Generatore di acqua calda sanitaria ad accumulo,
a gas, a camera stagna

SECURITY SX600



T utilizzo 38°C - T ingresso 10°C - T accumulo 80°C



116 min
tempo di
riscaldamento
($\Delta T = 70^\circ\text{C}$)



x 50
N° docce
durata: 5 min
portata: 8 l/min



x 69,5
N° lavabi
durata: 3 min
portata: 6 l/min



x 21
N° lavabi
durata: 10 min
portata: 6 l/min



x 10,5
N° lavabi cucina
durata: 10 min
portata: 12 l/min



x 7,5
N° vasche
da bagno
contenuto: 170 l

Dati tecnici			
Capacità		L	560
Peso a vuoto		kg	248
Peso a pieno		kg	833
Portata termica		kW	23,0
Potenza termica		kW	21,2
Ossido di azoto	NOx	ppm	13
Ossido di azoto	NOx	mg/kWh	24
Rumorosità		dB(A)	51
Rendimento		%	92
Pressione max acqua		kPa (bar)	600 (6)
Specifiche ERP			
Classe di efficienza sanitario			B
Profilo sanitario			XXL
Consumo annuo di en. elettrica	AEC	kWh	14
Consumo annuo di combustibile	AFC	GJ	26
Consumo gas	G20 metano	mc/h	2,4
Consumo gas	G31 propano	kg/h	1,8
Acqua miscelata a 40°	V40	L	945
Prestazioni (T fredda 10°C / T accumulo 70°C)			
Prelievo continuo	$\Delta T = 25^\circ\text{C}$	l/h	730
Prelievo continuo	$\Delta T = 50^\circ\text{C}$	l/h	360
Tempo riscaldamento	$\Delta T = 25^\circ\text{C}$	min	48
Tempo riscaldamento	$\Delta T = 50^\circ\text{C}$	min	96
Unico prelievo	$\Delta T = 25^\circ\text{C}$	L	1.404
Unico prelievo	$\Delta T = 50^\circ\text{C}$	L	702
Dati elettrici			
Caratteristiche elettriche		V/Hz/w	230V/50Hz/51w
Dimensioni			
Dimensioni (l x p x h)		mm	920x920x1927
Connessioni idrauliche			
Uscita acqua calda	C	in	1" 1/4
Entrata acqua fredda	F	in	1" 1/4
Ricircolo	R	in	1" 1/4
Ingresso gas	G	in	1/2"

Propano



Codice
SX600P

Prezzo
€ 5.465,00

Metano

Codice
SX600

Prezzo
€ 5.450,00

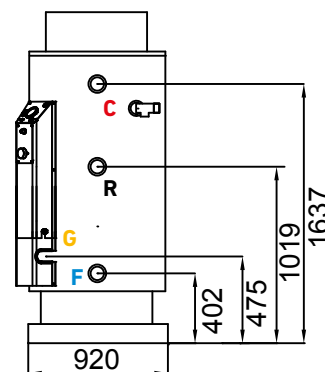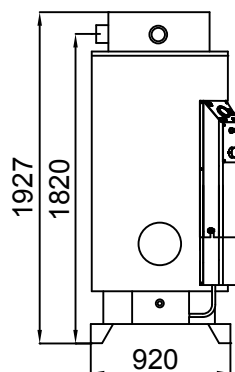

Imballo 2 Pz.

Pesi Kg 9 + 261
Dimensioni (l x p x h)
mm 980x980x1800
mm 670x670x260



Kit di scarico
da pag. 44

