



Calor TANK

Bollitore per acqua calda sanitaria smaltato
con scambiatore fisso ad alta capacità
per impianti a pompa di calore



Anni di Garanzia



Classe Energetica



Scambiatore XL
Diametro Maggiore



Rivestimento
Vetrificazione Premium



Pressione Nominale



Progettati e costruiti nel rispetto dei limiti di temperatura e pressione
indicati dall'articolo 4.3 della direttiva PED 2014/68/EU



CONFORT E SOSTENIBILITÀ



**RESISTENZE
ELETTRICHE
ACCESSORIE**




MONOFASE 230 V			TRIFASE 400 V		
KITAC015	KITAC020	KITAC030	KITAC440	KITAC450	KITAC460
1500 W	2000 W	3000 W	4000 W	5000 W	6000 W

TIPOLOGIE DI IMPIANTO




Mono scambiatore

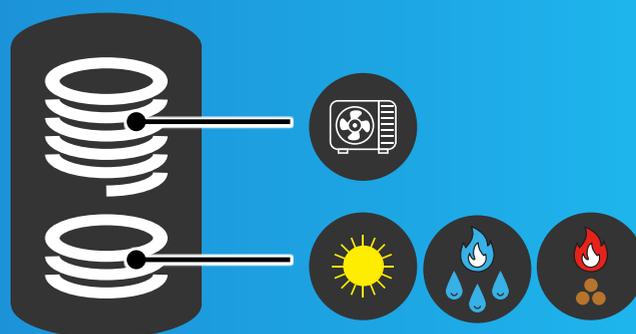

Doppio scambiatore

CARATTERISTICHE

- Produzione ed accumulo acqua calda sanitaria (ACS).
- Prestazioni efficienti ed affidabili.
- Installazione rapida e semplice con attacchi idraulici su entrambi i lati.
- Realizzato in acciaio al carbonio.
- Rivestimento interno smaltato.
- Protezione dalla corrosione.
- Garantisce l'igiene dell'acqua.
- Isolamento termico ad alta efficienza.
- Utilizza schiuma poliuretanic rigida ecologica.
- Riduce la perdita di calore.
- Migliora il risparmio energetico.
- Realizzato in acciaio zincato plastificato.
- Finitura con vernice grigia durevole.
- Resistente all'usura.
- Resistente agli agenti esterni.
- Dotato di anodo di magnesio.
- Migliora la protezione dalla corrosione.
- Prolunga la durata del serbatoio.
- Piastra flangiata di ispezione in acciaio al carbonio smaltato.
- Include collegamento aggiuntivo per riscaldatore elettrico.
- Garanzia di 5 anni.

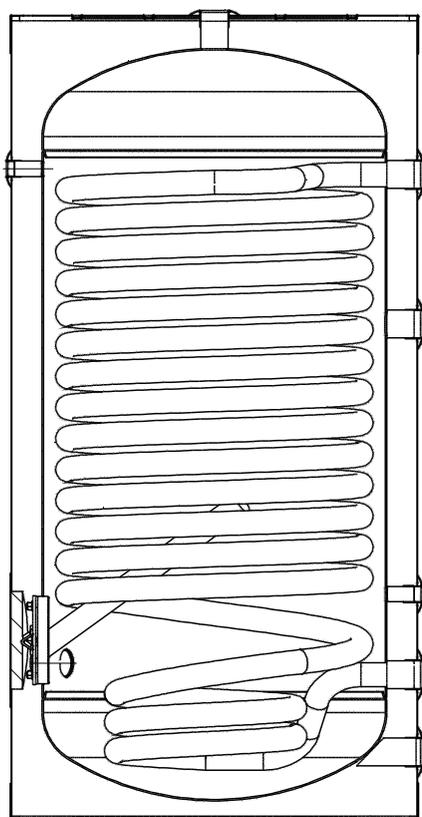

SMALTATURA PREMIUM

- Superficie interna perfettamente liscia.
- Protezione da corrosione e correnti galvaniche.
- Elevata resistenza a temperature e sollecitazioni termiche.
- Igiene dell'acqua garantita.

FONDO TOTAL CALOR

- Geometria della serpentina studiata per avvolgere completamente la parte inferiore per uno scambio termico totale.
- Previene la proliferazione batterica eliminando le zone fredde.
- Aumenta l'efficienza termica e il rendimento complessivo del bollitore.

GAMMA MODELLI



L 200 MONO
AC200A1
€ 1.390,00




L 200 DOPPIO
AC200A2
€ 1.490,00



L 300 MONO
AC300A1
€ 1.870,00



L 300 DOPPIO
AC300A2
€ 1.990,00

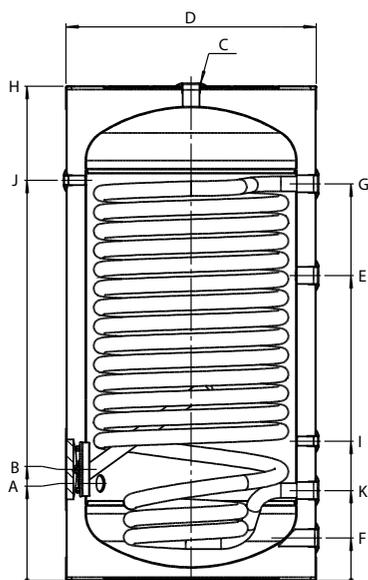


SCHEDA TECNICA MONO SCAMBIATORE

A	Attacco per riscaldatore ad immersione 1-1/2"
B	Flangia per ispezione
C	Uscita acqua calda sanitaria 1-1/4"
D	Uscita scambiatore di calore 1-1/4"
E	Ricircolo 1-1/4"
F	Ingresso circuito acqua fredda sanitaria 1-1/4"
G	Ingresso scambiatore di calore 1-1/4"
H	Altezza
I	Attacco per strumentazione 1/2"
J	Attacco per strumentazione 1/2"

MODELLO	ART. NR.	SCAMBIATORE DI CALORE m ²	CLASSE ENERGETICA ErP
200	AC200A1	1,8	B
300	AC300A1	3,2	B

Mod.	Vol.	Peso	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
200	211 l	79,3 Kg	275	315	1032	710	595	120	755	1032	400	765	255
300	298 l	113,3 Kg	275	315	1402	710	865	120	1125	1402	395	1135	255

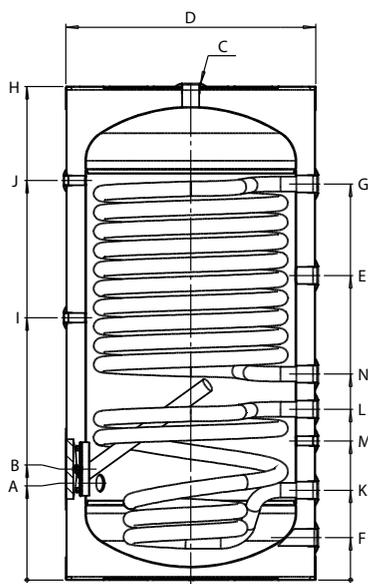

SCHEDA TECNICA DOPPIO SCAMBIATORE

A	Attacco per riscaldatore ad immersione 1-1/2"
B	Flangia per ispezione
C	Uscita acqua calda sanitaria 1-1/4"
D	Uscita scambiatore di calore superiore 1-1/4"
E	Ricircolo 1-1/4"
F	Ingresso circuito acqua fredda sanitaria 1-1/4"
G	Ingresso scambiatore di calore superiore 1-1/4"
H	Altezza
I	Attacco per strumentazione 1/2"
J	Attacco per strumentazione 1/2"
K	Uscita scambiatore di calore superiore 1-1/4"
L	Ingresso scambiatore di calore inferiore 1-1/4"
M	Attacco per strumentazione 1/2"

MODELLO	ART. NR.	SCAMBIATORE DI CALORE SUPERIORE m ²	SCAMBIATORE DI CALORE BASSO m ²	CLASSE ENERGETICA ErP
200	AC200A2	1,2	0,6	B
300	AC300A2	2	0,8	B

Mod.	Vol.	Peso	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
200	211 l	79,8 Kg	275	315	1032	710	595	120	755	1032	515	765	255	345	255	435
300	303 l	109,1 Kg	275	315	1402	710	865	120	1125	1402	745	1135	255	485	395	585

ati



0547 609711



info@atimariani.it



Via E. Mattei, 461
Zona Industriale n°4
Torre del Moro
47522 Cesena (FC)
Italia



**Pagina
prodotto**