
Scheda tecnica prodotto per il consumo energetico



I seguenti dati corrispondono ai requisiti dei regolamenti UE 812/2013 e 814/2013 a integrazione della direttiva 2010/30/UE.



Descrizione			Scaldacqua SX160 - basso NOX
Codice			SX160
Potenza termica nominale	Qn	kW	13
Portata termica utile	Pn	kW	12
Potenza termica minima	Qr	kW	N/A
Portata termica minima	Pr	kW	N/A
Capacità	V	1	160
Emissioni di ossidi di azoto	Nox	mg/kWh	55
Potenza elettrica totale		W	51
Classe di efficienza energetica acqua calda sanitaria			В
Profilo di carico acqua calda sanitaria			XL
Impostazione della temperatura del termostato		°C	4 (max)
Consumo giornaliero di energia elettrica	Qelec	kWh	0.127
Consumo giornaliero combustibile	Qfuel	kWh	27.193
Controllo smart abilitato			N/A
Consumo annuo di energia elettrica	AEC	kWh	28
Consumo annuo combustibile	AFC	GJ	20
Efficienza energetica acqua calda sanitaria	ηwh	%	0.753
Livello di potenza sonora	LWA	dB	51
Acqua miscelata a 40 °C	V40	1	232

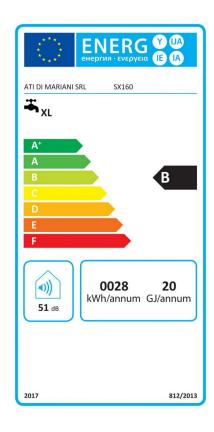

ATI DI MARIANI SRL Via E.Mattei, 461 47522 CESENA (FC) - ITALIA